

90°-Schutzwinkel, herausnehmbar

350 x 650 mm (Seitenlänge x Höhe)

Best.-Nr. 10389

Technische Daten im Überblick

Material: Stahl, Ø 76 mm, feuerverzinkt
Farbe: gelb (RAL 1023) pulverbeschichtet, mit schwarzer Warnmarkierung
Wandstärke: ca. 3,2 mm

3 einzelne Bodenplatten (160 x 290 mm) zum Aufdübeln mit 4 Bohrungen à 12,5 mm

Kroschke
sign-international
GmbH

Kroschkestraße 1
38112 Braunschweig
www.kroschke.com


Schutzwinkel - Produktgruppe 30.12

TÜVNORD

TÜV NORD CERT GmbH

Baumuster
geprüft

tuev-nord.de

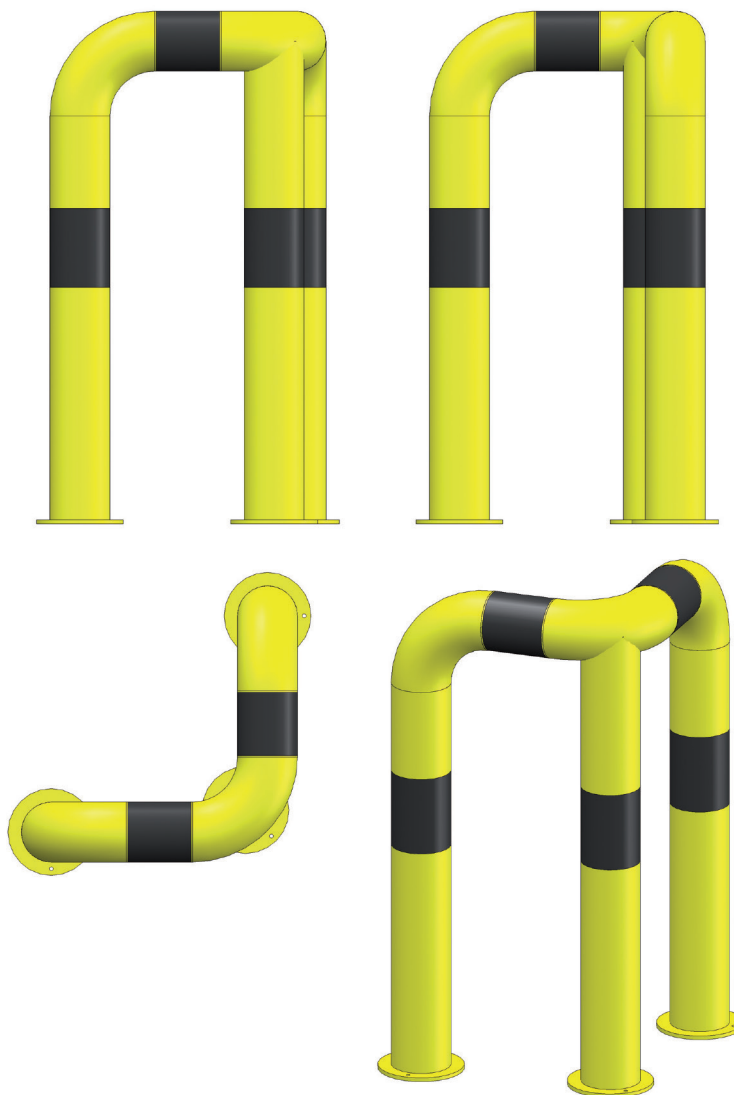

Deutschland

Kroschke
sign-international
GmbH

Kroschkestraße 1
D-38112 Braunschweig

www.kroschke.com

vertrieb@kroschke.com
Tel. +49 531 318-318

Österreich

Kroschke
Ges.m.b.H.
Arbeitssicherheit
und Kennzeichnung

Inkustraße 1 - 7
A-3400 Klosterneuburg

www.kroschke.at

office@kroschke.at
Tel. +43 2243 3 457-457