

E

UK,
20
s de
de
jido
le.

D

Etikettenkennzeichnung
1. Hersteller/Produktname 2. Modellbezeichnung 3. CE Kennzeichnung. Bestätigt Kategorie III Zulassung durch SGS UK. EC Typ-Prüfungen wurden ausgeführt von SGS UK Ltd, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK Notified Body No: 0120 4. Chemikalienschutzbekleidung mit begrenzter Lebensdauer 5. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem Einsatz 6. Schutztypen, die von uvex 5/6 erfüllt werden. Besuchen Sie uvex-safety.de für ausführliche Informationen. 7. Größen & Größen-Piktogramm. Kennzeichnet die Körpermaße. 9. Brennbares Material – von Feuer fernhalten. 10. EN 1149-5. Material ist antistatisch ausgerüstet und bietet bei geeigneter Erdung Schutz vor elektrostatischer Aufladung.

Nicht waschen Nicht trocknere geeignet Nicht bügeln Nicht chemisch reinigen Nicht bleichen Nicht wiederverwenden

Körpermaße (cm)	Brustumfang	Körpergröße
Größe		
M	92 - 100	170 - 176
L	100 - 108	176 - 182
XL	108 - 116	182 - 188
XXL	116 - 124	188 - 194
XXXL	124 - 132	194 - 200

Physikalische Leistungsdaten des uvex 5/6 Materials

- EN 530 Abriebfestigkeit
 - EN ISO 7854 Biegeisssfestigkeit
 - EN ISO 9073-4 Reißfestigkeit
 - EN ISO 13934-1 Zugfestigkeit
 - EN ISO 13935-2 Nahtstärke
 - EN 863 Durchstoßfestigkeit
 - EN 25978 Blockwiderstand
- * EN Klasse spezifiziert gemäß EN 14635:2004. Je höher die Klasse, desto größer die Leistungsfähigkeit.
- EN ISO 6530 Penetrationswiderstand gegen Chemikalien – uvex 5/6 Material***
- | Abweisung | EN Klasse | Penetration |
|---------------------|-----------|-------------|
| Schwefelsäure (30%) | 3 von 3 | 3 von 3 |
| Natronlauge (10%) | 3 von 3 | 3 von 3 |
| n-Heptan | 0 von 3 | 0 von 3 |
| Isopropanol | 0 von 3 | 0 von 3 |
- * gilt für SMS-Rückteil. Stoff des Hauptteils hat gleiche oder höhere Leistungsmerkmale. Die Schutzklasse des Anzugs basiert allerdings auf der Komponente mit den jeweils schwächsten Leistungsmerkmalen.

le se

uvex 5/6 – „Ganzer Anzug Test“
Typ 5: Partikeltest

Beständen
Beständen
Beständen, $t_{50} > 4 \text{ s}$

EN 13982-1(&2):2004+A1:2010
Ljmm 82/90 $\leq 30 \text{ %}$ und Ls 8/10 $\leq 15 \text{ %}$
EN 13034:2005+A1:2009
EN 1149-5:2008

Typische Anwendungsbereiche

uvex 5/6 Overalls wurden konzipiert, um Anwender vor gefährlichen Substanzen zu schützen. Sie werden typischerweise eingesetzt zum Schutz vor Partikeln (Typ 5) und leichtem Sprühnebel flüssiger Chemikalien (Type 6), abhängig von Toxizität und Expositionsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie für vollständige Informationen uvex.

Gebrauchseinschränkungen

- Beim Ablegen kontaminierter Kleidung ist vorsichtig vorzugehen, damit der Träger nicht mit gefährlichen Substanzen kontaminiert wird. Bei Kontamination des Overalls sollte ein Dekontaminationsprozess (z. B. Dekontaminationsdusche) vor dem Ablegen des Overalls erfolgen. uvex 5/6 Bekleidung wurde nicht für den Einsatz in extremen Umgebungen konzipiert.
- Das Tragen von Chemikalienschutzbekleidung kann Hitze stress verursachen, falls keine angemessene Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich Tragekomfort der Kleidung und Arbeitsplatzbedingungen erfolgt ist. Für Auskünfte hinsichtlich der Eignung des uvex 5/6 in Ihrer Arbeitsumgebung kontaktieren Sie bitte uvex.
- Ziehen Sie die Verwendung geeigneter Unterbekleidung in Betracht, um Hitze stress und Beschädigungen Ihres uvex 5/6 zu minimieren. Bitte kontaktieren Sie uvex für eine Beratung.
- Die finale Entscheidung, ob ein uvex Produkt für eine Anwendung geeignet ist, liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Alle uvex Produkte sind für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Nach Kontamination, Abnutzung oder Beschädigung ist der Overall umgehend auszuziehen und vorschriftsmäßig zu entsorgen.
- Wenn uvex Produkte in Kombination mit weiterer PSA verwendet werden, sollten die Übergänge Ärmel/Handschuh, Bein/Stiefel, Haube/Maske zur Erreichung des vollen "Typ-Levels" mit einem geeigneten Klebeband abgedichtet werden. Ausschließ lich der Anwender sollte über die korrekte Kombination des uvex Overalls mit anderer PSA entscheiden.


- In Übereinstimmung mit EN 1149-5:2008 gilt:

- Es sollten die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um zu gewährleisten, dass der Träger des Schutanzugs richtig geerdet ist. Der Widerstand zwischen der Person und der Erde sollte weniger als $10^6 \Omega$ betragen, z.B. durch Tragen entsprechender Fußbekleidung.
- Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung sollte in entzündlicher oder explosiver Atmosphäre oder bei der Handhabung entzündlicher oder explosiver Stoffe nicht geöffnet oder abgelegt werden.
- Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung sollte ohne vorherige Zustimmung des zuständigen Sicherheitsbeauftragten nicht in mit Sauerstoff angereicherten Umgebungen verwendet werden.
- Die elektrostatische Ableitfähigkeit von Schutzkleidung kann durch Verschleiß, Waschen oder eine mögliche Kontaminierung beeinträchtigt werden.
- Antistatische Schutzkleidung muss bei normaler Verwendung (einschließlich beim Bücken oder Bewegen) stets alle nicht regelkonformen Materialien bedecken.
- Die UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH wird bei ordnungswidrigem Einsatz von uvex Produkten in keinem Fall die Verantwortung übernehmen.

Lagerung – uvex Produkte sollten nach gängiger Praxis gelagert werden.

Entsorgung – uvex Produkte können durch Verbrennung oder Deponierung entsorgt werden, ohne die Umwelt zu gefährden. Spezielle Entsorgungsregeln ergeben sich nur durch Kontaminationen während der Verwendung.

uvex 5/6

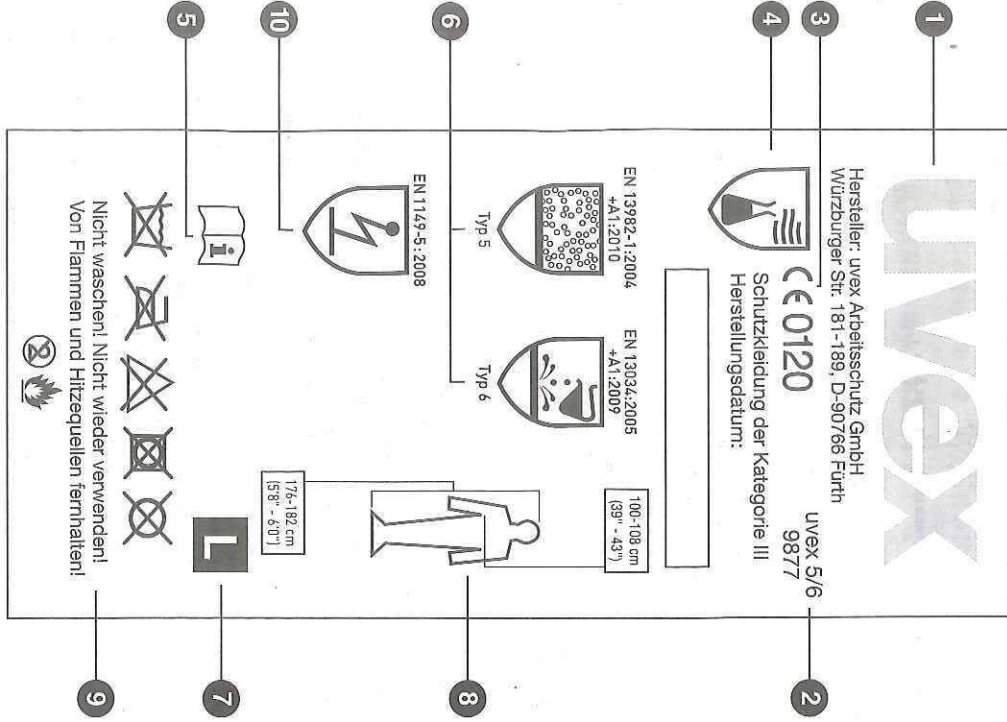

uvex 5/6 – 9877
Version: 28.06.2012

- Instructions for use
- Istruzioni per l'uso
- Instrucciones de uso
- Gebrauchsanweisung
- Instructies voor gebruik
- Kullanim talimati
- Pokyny na používanie
- Instrukcja użycia
- Navod k použití
- Használati utasítás
- 使用说明

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181 – 189
90766 Fürth - GERMANY
Telefon: 0800 6644893
Telefax: 0800 6644894
E-Mail: service@uvex.de
Internet: uvex-safety.de