KRAUSE




STABILO® Professional

Drabina wolnostojąca 225 KG

Solidna, wytrzymała drabina o nośności do 225 kg, z bardzo wysokim pałąkiem zabezpieczającym, wielofunkcyjną półką i hakiem na wiadro do profesjonalnych zastosowań.

+ Wytrzymała drabina wolnostojąca do ekstremalnych obciążeń max. 225 kg
+ Bardzo wysoki (40% wyższy od standardowego) ergonomiczny pałąk zabezpieczający z przykręcaną półką na narzędzia i zintegrowanym hakiem na wiadro
+ Wytrzymały, przykręcany, metalowy przegub wokół podłużnicy
+ Konstrukcja przegubów zabezpiecza przed zaciśnięciem i zranieniem podczas składania drabiny
+ Stabilna, antypoślizgowa aluminiowa platforma z tłoczonego aluminium z podnośnikami po obu stronach
+ Zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne pasy ograniczające rozstaw
+ Profilowane, wzmocnione stopnie w kształcie litery D, o głębokości 80 mm, zapewniające bezpieczne wchodzenie/schodzenie i stabilną pozycję przy pracy. Drabiny spełniają niemieckie wymagania TRBS 2121-2 dotyczące stosowania stopni jako miejsca pracy
+ Trwałe, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami
+ Dwukomponentowe stopki (SafetyCap) zapewniające bezpieczne użytkowanie
+ Dodatkowe stężenia (wzmocnienia) narożne dla maksymalnej stabilności, nawet przy dużych obciążeniach

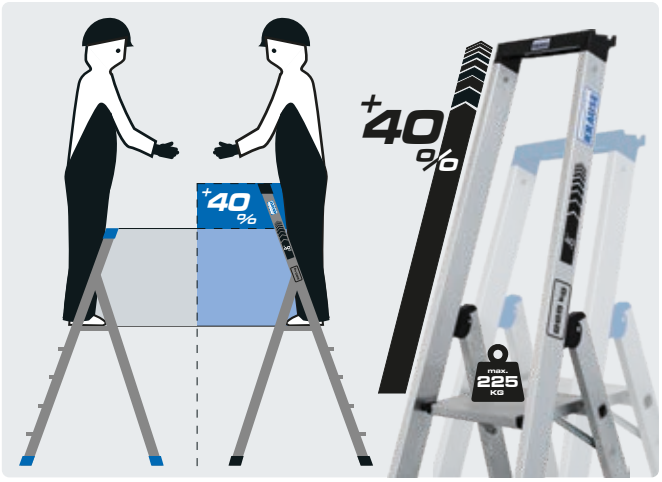

Ilość stopni łącznie z platformą			3	4	5	6	7
1	**A** do ok.	m	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65
	B ok.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65
2	**C** ok.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70
	D ok.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Waga produktu ok.		kg	7,1	8,0	9,0	10,5	11,7
	Szerokość (B) ok.	m	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65
	Głębokość (T) ok.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Długość (L) ok.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
Nr kat.			135018	135025	135032	135049	135056

TRBS 2121-2:2018 · TÜV SÜD · 225 kg · Certificate EN 131 Norm

© 2023 by KRAUSE-Werk D-36304 Alsfeld • Zastrzega się możliwość zmian technicznych, błędów w druku i pomyłek. • Wszystkie przedstawione akcesoria oraz inne narzędzia pracy nie są objęte przedmiotem dostawy.