

# 90°-Schutzwinkel zum Aufdübeln

feststehend, 350 x 1150 mm (Seitenlänge x Höhe)

Best.-Nr. 7352

## Technische Daten im Überblick

Material: Stahl, Ø 76 mm, feuerverzinkt  
Farbe: gelb (RAL 1023) pulverbeschichtet, mit schwarzer Warnmarkierung  
Wandstärke: ca. 3,2 mm

3 fest verschweißte Bodenplatten (120 x 195 mm) mit 4 Bohrungen à 12,5 mm

**Kroschke**  
**sign-international**  
**GmbH**

Kroschkestraße 1  
38112 Braunschweig  
[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)


Schutzwinkel - Produktgruppe 30.12

TÜVNORD

TÜV NORD CERT GmbH

Baumuster  
geprüft

[tuev-nord.de](http://tuev-nord.de)

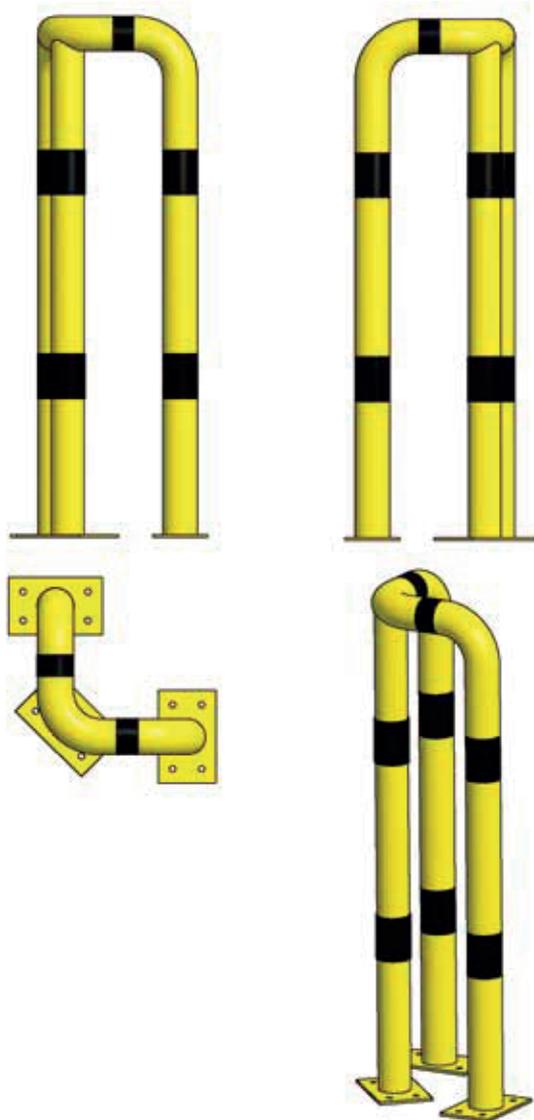

## Deutschland

**Kroschke**  
**sign-international**  
**GmbH**

Kroschkestraße 1  
D-38112 Braunschweig

[www.kroschke.com](http://www.kroschke.com)

[vertrieb@kroschke.com](mailto:vertrieb@kroschke.com)  
Tel. +49 531 318-318 Fax -151

## Österreich

**Kroschke**  
**Ges.m.b.H.**  
**Arbeitssicherheit**  
**und Kennzeichnung**

Inkustraße 1 - 7  
A-3400 Klosterneuburg

[www.kroschke.at](http://www.kroschke.at)

[office@kroschke.at](mailto:office@kroschke.at)  
Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444