


L-LUX STANDARD ECO – BR 599 030

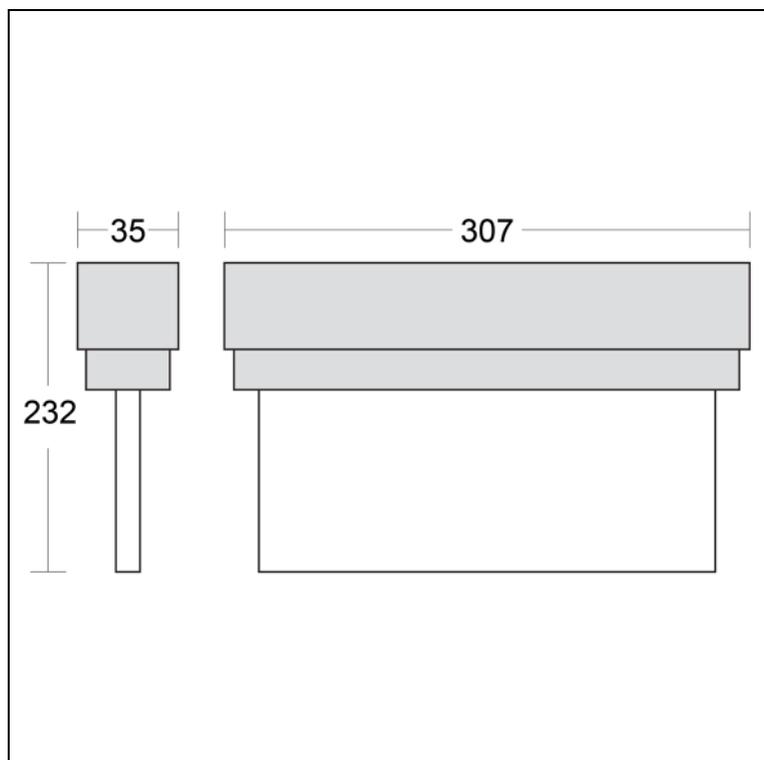

LED-Scheibenleuchte für universelle Montage (Wand-/Deckenaufbau), als Einzelbatterie -Notleuchte mit manueller Testfunktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb.

- Betriebsdauer 3 Stunden
 - Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
 - Erkennungsweite 27 Meter
 - Montageart Wandaufbau + Deckenaufbau
 - Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat
 - Piktogrammscheibe aus Polycarbonat, inkl. 1x Standard-Satz Hinweisschilder Typ A bis D (Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg geradeaus), gemäß DIN ISO 7010
 - Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb) über eine mehrfarbige LED
 - zulässige Umgebungstemperatur 5°C bis 35°C
 - Netzspannung 230V AC
 - Leuchtmittel einschließlich 16 x LED
 - Leistungsaufnahme 3 W
 - Schutzart IP 40
 - Schutzklasse I
 - NI-CD Akku 4,8 V / 600 mAH
 - Abmessungen (A x B x C) 307 x 232 x 35 mm
- Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 599 030