

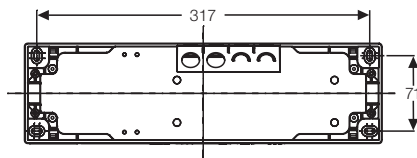


Einzelbatterieleuchte Style Variant SV EURO 4L



SV EURO 4L
mit Haube PU

Maßangaben in mm

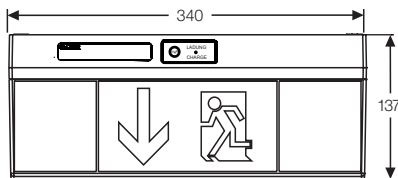

Kettenbefestigung



Wandausleger

Technische Daten

SV EURO 4L

Erkennungsweite	17 m	
Lichtstrom $\Phi_E / \Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	40 %	
Material	Gehäuse	Kunststoff (grau), RAL 7035
	Haube	Kunststoff
Montageart	Decken-, Pendel-, Ketten- oder Wandauslegermontage	
Abmessungen in mm (LxHxT)	340 x 95 x 137	
Gewicht	SV EURO 4L-3/D	1,5 kg
Batterie	wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdichter NC-Akku 4,0 Ah	
Notlichtdauer 3 h	für 2,5 mm ²	
Anschlussklemmen	230 V 50 Hz	
Anschlussleistung	16 VA	
Leuchtmittel	8 W/T16	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP 41 (IP 54 Zusatz für Elektronik und Leuchtmittel als Option)	

Zulässiger Temperaturbereich

Dauerlicht	-5 °C bis +30 °C
Bereitschaftslicht	0 °C bis +35 °C

Bestellangaben

Typ	Notlichtdauer (h) Batterie	Lieferumfang	Bestell-Nr.
SV EURO 4L-3/D (SET)	3h / 4,0 Ah	Leuchtengehäuse incl. Haube, 3 Piktogrammfolien PR, PL, PU und Testtaster	4 0071 350 141

Zubehör

Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Wandausleger		4 0071 350 668
Kettenbefestigung		4 0071 350 669
IP 54 Option	IP 54 Nachrüstsatz	4 0071 350 670