
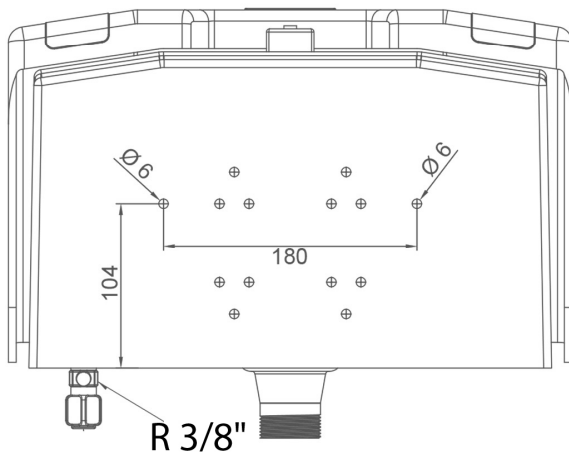
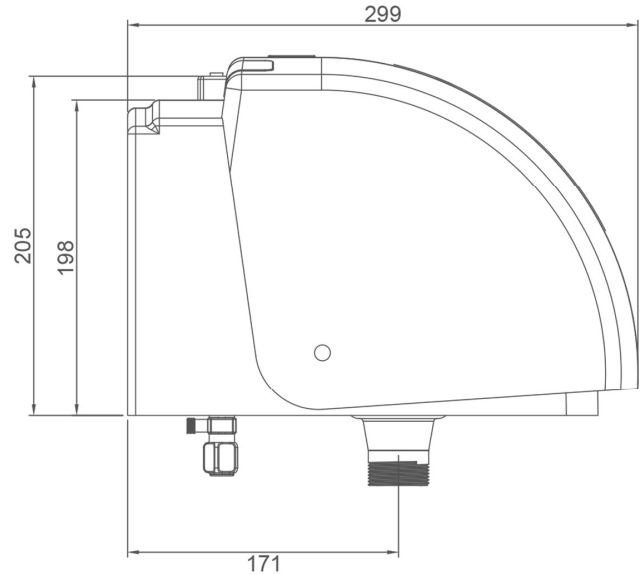


**BR 850 005**

**PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage**

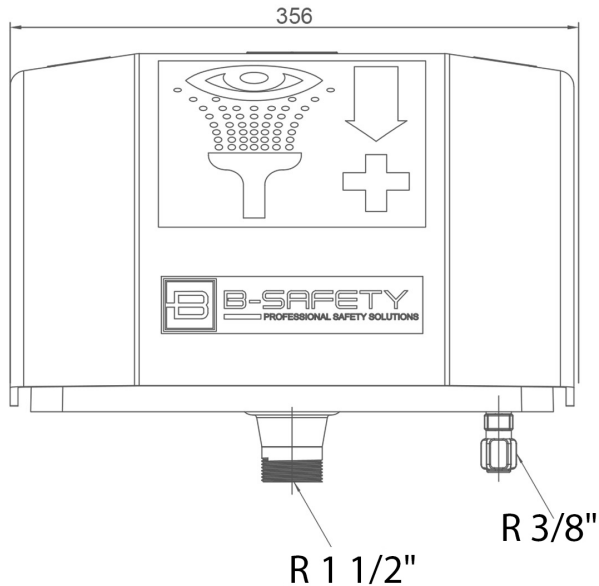

#### Technische Beschreibung

PremiumLine Augen-/Gesichtsdsuche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage

- Gehäuse, Abdeckung und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff, Ablaufanschluss 1 1/2-Zoll-AG
- integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung
- Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung
- Kugelhahn 3/8-Zoll aus Edelstahl, mit Hebelbedienung über Klappschutzdeckel, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Strahlregler aus Messing mit einem sehr begrenztem Sprühbild, verchromt
- mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge, Wasseranschluss 3/8-Zoll-AG
- inklusive Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf der Abdeckung, Abmessungen 170 x 170 mm, Erkennungsweite 17 Meter
- Höhe 245 mm, Breite 355 mm, Tiefe 305 mm
- Anbringungshöhe (Unterkante) 910 mm ( $\pm 200$  mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig  
Artikel-Nr.: BR 850 005

#### Technische Daten

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Mindestfließdruck: | 2,5 bar              |
| Betriebsdruck:     | 2,5 bis 5 bar        |
| Volumenstrom:      | 14-20 Liter / Minute |
| Wasseranschluss:   | 3/8-Zoll-AG          |
| Wasserablauf:      | 1 1/2-Zoll-AG        |

#### Normenkonformität

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

#### Zulassungen

- DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463

#### Material-Übersicht

| Material-Übersicht             | Material           | Materialbezeichnung |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| Strahlregler:                  | Messing, verchromt | CW617N              |
| Mengenregulierventil:          | Messing, verchromt | CW617N              |
| Gehäuse:                       | Kunststoff ABS     | -                   |
| Klappschutzdeckel:             | Kunststoff ABS     | -                   |
| Kugelhahn:                     | Edelstahl          | 1.4408              |
| Hinweisschild für Augendusche: | PVC-Folie          | -                   |

#### Produktübersicht

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BR 850 005</b> | PremiumLine Augen-/Gesichtsdsuche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

# Zubehör für Augen-Gesichtsduischen

| Produktübersicht                                                                   | Ausführung                                                                                                                                                                             | Material | Wasseranschluss             | Wasserabgang                | Artikel-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
|    | Service-Absperrung für Augenduschen mit demontierbarem Auslösehebel.                                                                                                                   | Messing  | 1/2-Zoll-IG                 | 1/2-Zoll-AG                 | BR 710 100  |
|   | Reduziernippel für Anbringung der Service-Absperrung.                                                                                                                                  | Messing  | 1/2-Zoll-AG                 | 3/8-Zoll-IG                 | RN1238MSOB  |
|   | Thermostatschventil für Augenduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom max. 20 l/min.                                                                   | Messing  | 1/2-Zoll-AG und 3/4-Zoll-AG | 1/2-Zoll-AG und 3/4-Zoll-AG | BR 710 940  |
|  | Strömungswächter für Augenduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.                                                                                           | Messing  | 1/2-Zoll-IG                 | 1/2-Zoll-IG                 | BR 710 810  |
|  | Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung.<br><br>Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz | -        | -                           | -                           | BR 015 800  |