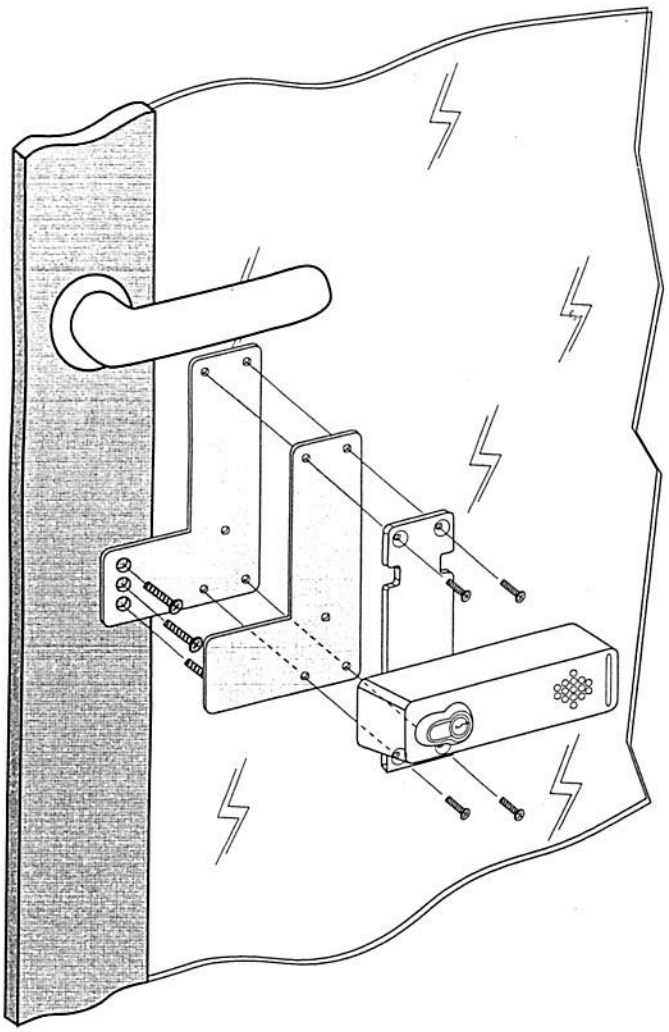

Montage des Türwächters an Glasrahmentüren

1. Die Montageplatte so unter den Türdrücker halten, dass das Teil, auf dem der Türwächter montiert wird, den Einbaumaßen entspricht. Die Bohrungen der Montageplatte müssen auf dem Rahmen liegen.

2. Die Bohrungen anzeichnen und die 1. Platte am Rahmen mit drei Schrauben befestigen.

3. Die 2. Platte auf die erste legen.

4. Nun den Türwächter in den Bohrungen der Montageplatten befestigen.

MONTAGEPLATTE

für Glasrahmentür

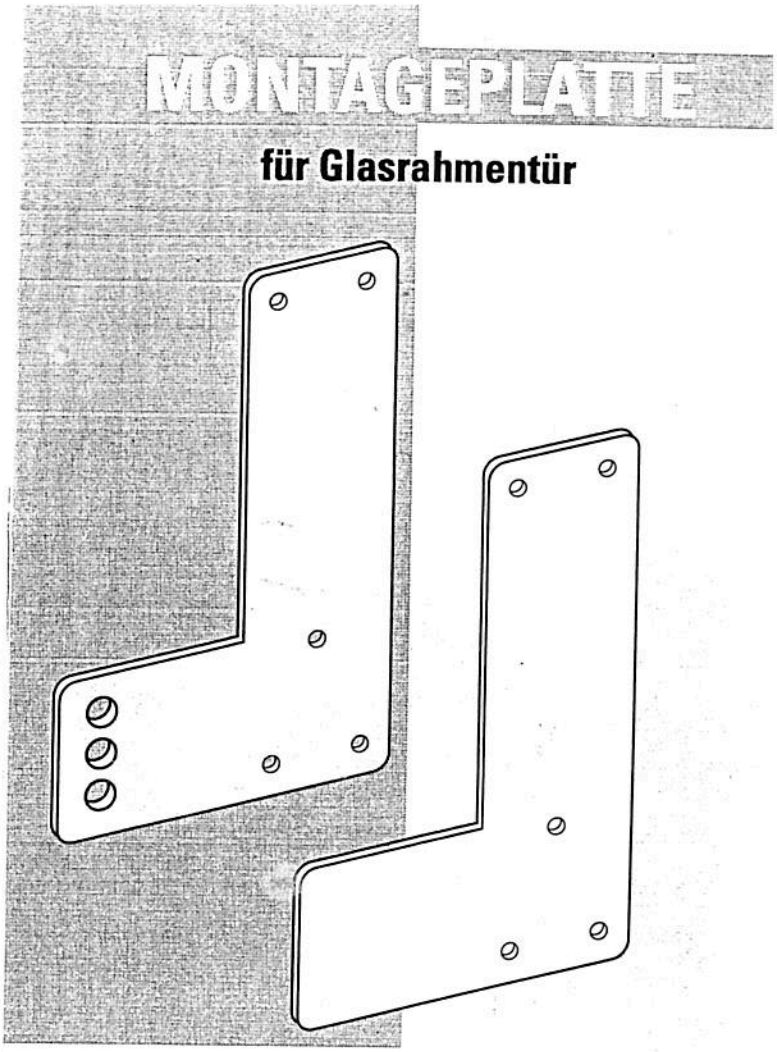

Kroschke®

Kroschke
sign-international GmbH

Kroschkestraße 1
38112 Braunschweig

Telefon 0531/318-318
Telefax 0531/318-151
E-Mail: vertrieb@kroschke.eu