



Produktname | *Product name*: Digitale Wochen-Zeitschaltuhr AES6 EU |
Digital week mains socket time switch AES6 EU

Artikelnummer | *Part Number*: 1260-0009


Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810994

Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DC / 18.08.2022

Version	Änderung <i>Change</i>	Datum <i>Date</i>	Name
V0	---	30.08.2022	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V50

Zeichnung der Zeitschaltuhr | Drawing of the mains socket time switch:

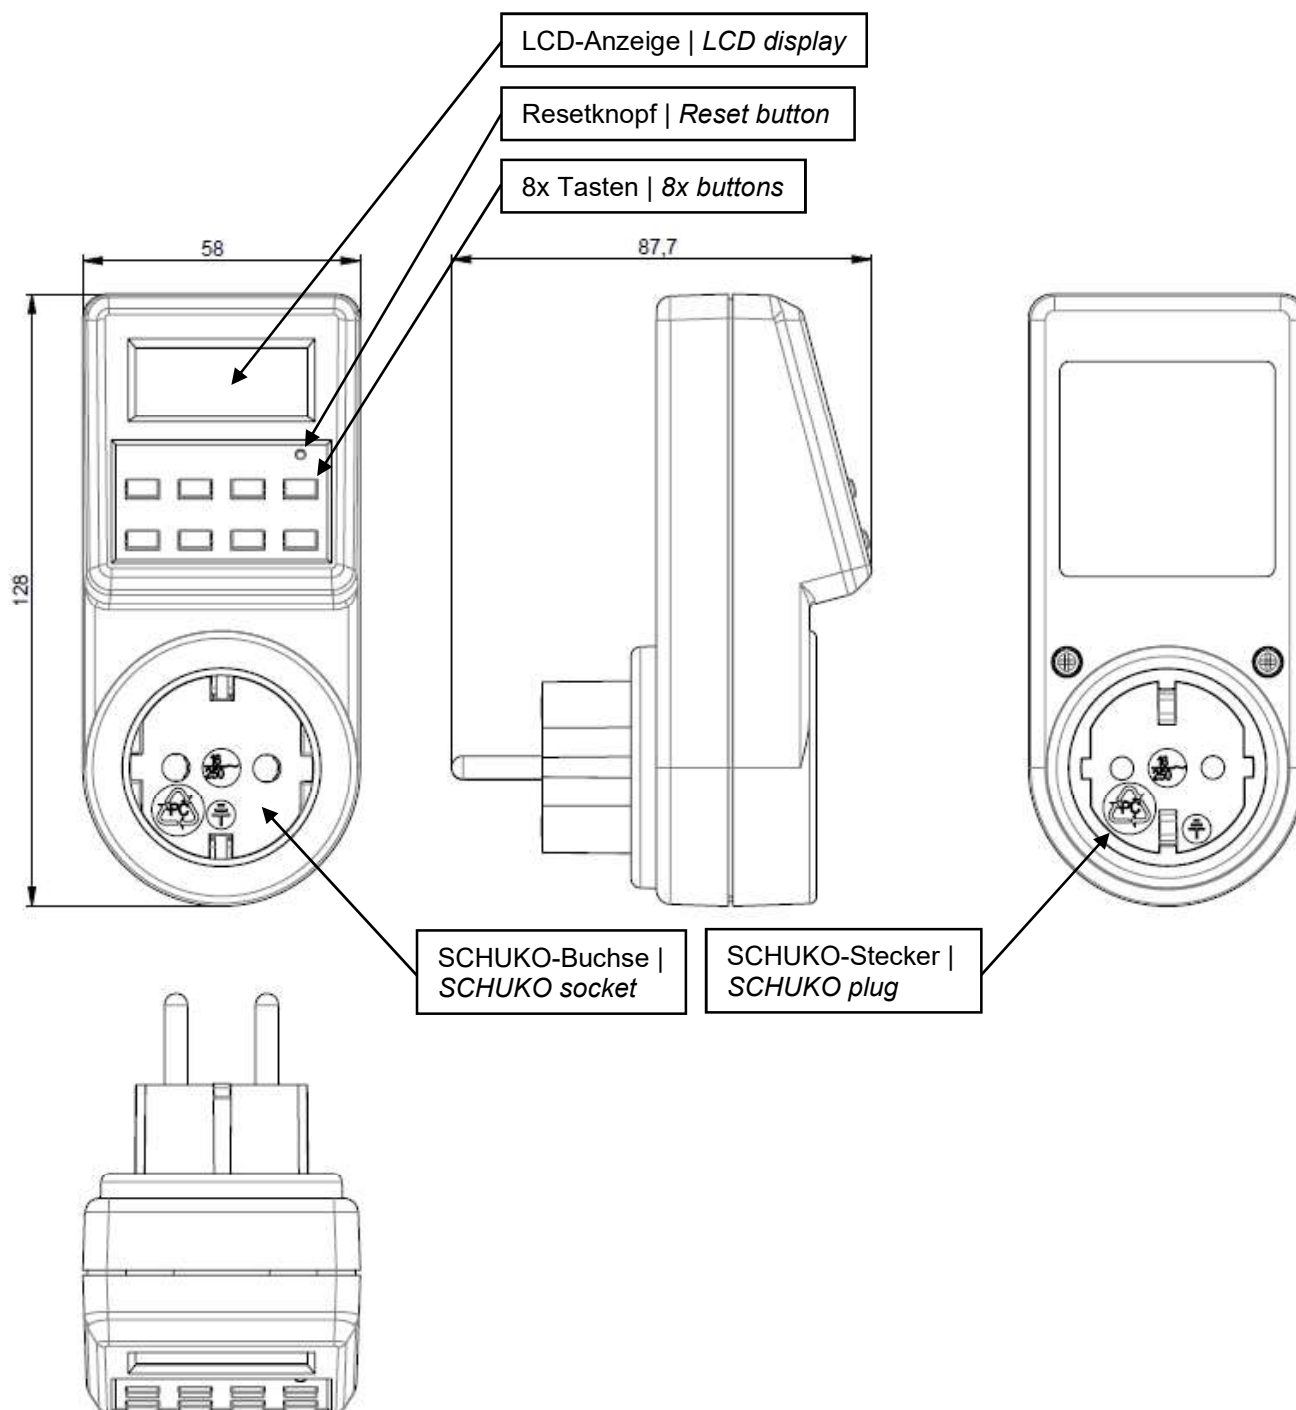

Technische Daten der Zeitschaltuhr | Technical data of the mains socket time switch:


Eingangsstecker:	SCHUKO-Stecker	AC input plug:	SCHUKO plug
Eingangs- und Ausgangs-Spannung:	230 V $\pm$ 10 %	AC input and output voltage:	230 V $\pm$ 10 %
Eingangs- und Ausgangs-Frequenz:	50 Hz	AC input and output frequency:	50 Hz
Max. Schalt-Strom:	Ohmsche Last: 16 A Induktive Last: 16 A	Max. breaking current:	Resistive load: 16 A Inductive load: 16 A
Max. Schalt-Leistung:	Ohmsche Last: 3680 W Induktive Last: 3680 W	Max. breaking power:	Resistive load: 3680 W Inductive load: 3680 W
Schutzklasse:	I	Protection class:	I
Zeitschaltuhrvariante:	Digitale Wochen-Zeitschaltuhr zum programmierten Ein- und Ausschalten von elektrischen Verbrauchern.	Mains socket time switch variant:	Digital week mains socket time switch for a programmable turning on and turning off of electrical consumer loads.
Akkupack:	NiMH 1.2 V 40 mAh 48 mWh (integriert)	Rechargeable battery pack:	NiMH 1.2 V 40 mAh 48 mWh (integrated)
Uhrzeit- und Datenspeicher-Erhalt bei Stromausfall:	> 100 Tage	Clock and data memory keeping at main failure:	> 100 days
Kürzestes Schaltintervall:	1 Minute	Shortest switch time interval:	1 minute
Anzahl der Ein- / Aus-Schaltmöglichkeiten pro Tag:	10 an / 10 aus	Number of on and off switching options per day:	10 on / 10 off
Schaltprogramm-Wochentags-Kombinationen:	- An einem einzigen Tag in der Woche - An jedem Tag in der Woche (Mo.-So.) - An jedem Arbeitstag in der Woche (Mo.-Fr.) - Nur an dem Wochenende (Sa. and So.) - An jedem Arbeitstag in der Woche + Sa. (Mo.-Sa.) - 4x mal nur an drei Tagen in der Woche (Mo., Mi. and Fr. or Di., Do. and Sa. or Mo., Di. and Mi. or Do., Fr. and Sa.) - Nur an vier Tagen pro Woche (Mo., Mi., Fr. and So.)	Switching program weekday combinations:	- At a single day in the week - At every day in the week (Mo.-Su.) - At every workday in the week (Mo.-Fr.) - At the weekend only (Sa. and Su.) - At every workday in the week + Sa. (Mo.-Sa.) - 4x times at three days in the week only (Mo., We. and Fr. or Tu., Th. and Sa. or Mo., Tu. and We. or Th., Fr. and Sa.) - Only at four days in the week (Mo., We., Fr. and Su.)
Zeitabweichung über Zeit:	$\pm$ 1 Min. / Monat	Time deviation over time:	$\pm$ 1 min. / month
Sommer- / Winterzeit umschaltbar:	Ja	Summer / winter time switchable:	Yes
Betriebsmoden:	An / Aus / Auto	Operating modes:	On / Off / Auto

Zeit-Betriebsmoden (Auto):	- Absolute Zeitfunktion (An-/Aus-Programmierungsfunktion) - Zufalls-Zeitfunktion	<i>Time operating modes (Auto):</i>	- <i>Absolute time function (on / off program function)</i> - <i>Random time function</i>
LCD-Anzeige:	Ja	<i>LCD indicator:</i>	Yes
Tasten:	8x Stück	<i>Buttons:</i>	8x pieces
Resetfunktion:	Ja	<i>Reset function:</i>	Yes
Schutzart:	IP20	<i>Ingress Protection Marking:</i>	IP20
Gehäusematerial:	PC	<i>Housing material:</i>	PC
Gehäusetyt:	Steckergehäuse	<i>Housing type:</i>	Plug-in case
Betriebstemperatur:	-10 °C... 40 °C	<i>Operating temperature:</i>	-10 °C... 40 °C
Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	CE
Gewicht:	146 g	<i>Weight:</i>	146 g
Steckdose:	SCHUKO-Buchse	<i>Mains socket:</i>	SCHUKO socket
Steckdose mit Kindersicherung/ Kinderschutz:	Ja	<i>Mains socket with child protection:</i>	Yes
Lagertemperatur:	-20 °C... 50 °C	<i>Storage temperature:</i>	-20 °C... 50 °C
Lieferumfang:	- Digitale Wochen-Zeitschaltuhr - Mehrsprachige Bedienungsanleitung - Garantiekarte	<i>Shipment:</i>	- <i>Digital week mains socket time switch</i> - <i>Multilingual operating instruction</i> - <i>Warranty card</i>
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	<i>Package:</i>	Coloured folding box