


**BR 210 085**

**ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°,  
für Wandmontage**

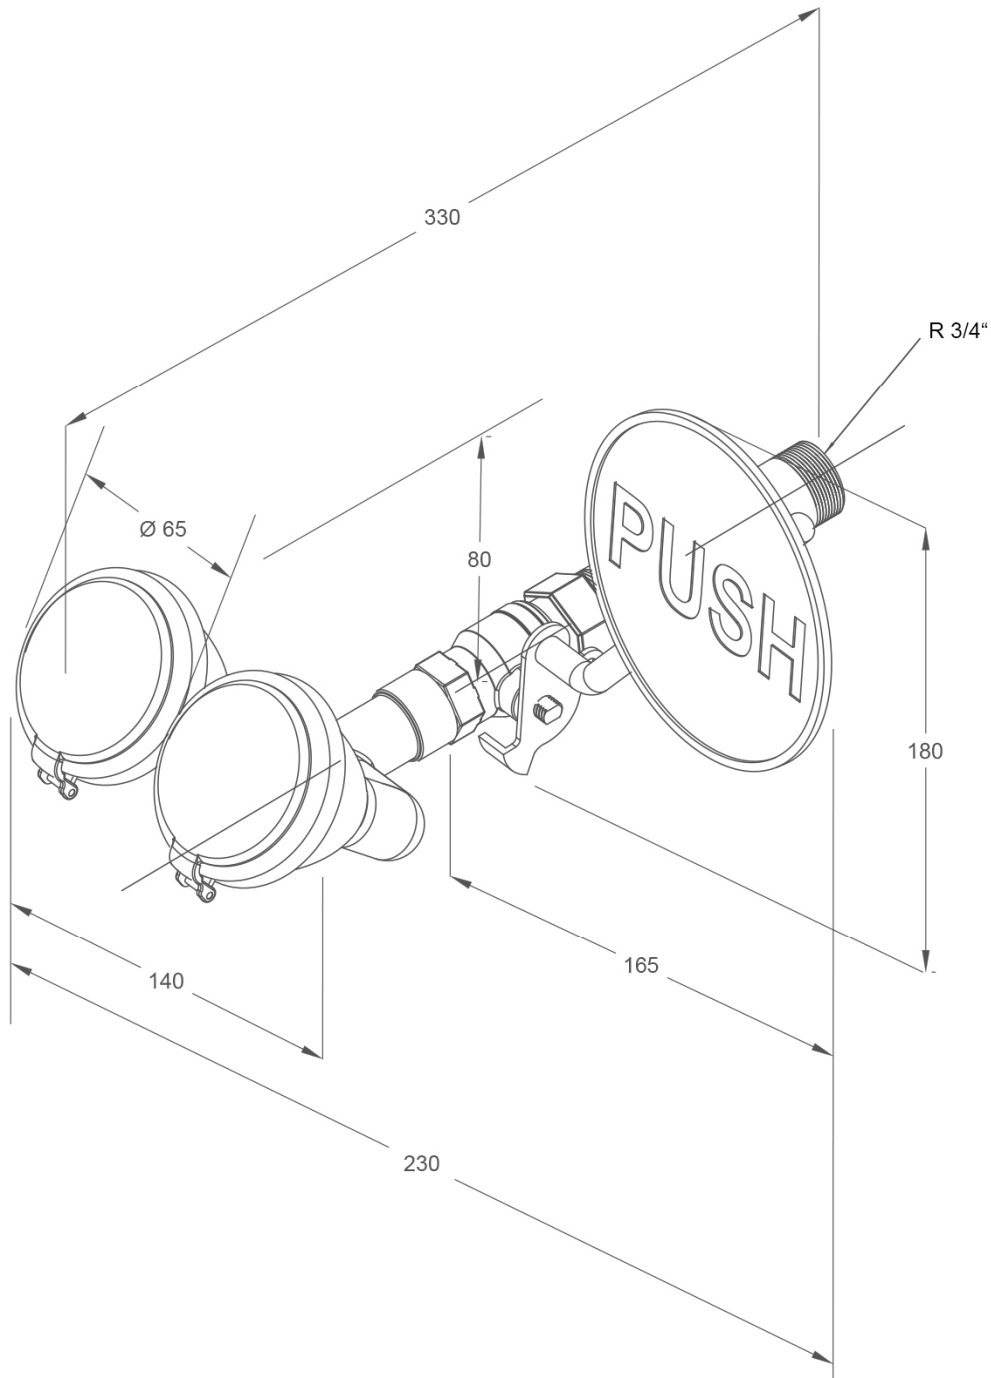

#### Technische Beschreibung

ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage

- Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-AG
- Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit PUSH-Hebel-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Bedienplatte aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 130 mm, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- Höhe 170 mm, Ausladung 255 mm, Gesamtbreite inkl. Hebel 250 mm
- Anbringungshöhe 900 mm (± 200 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig  
Artikel-Nr.: BR 210 085

#### Technische Daten

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Mindestfließdruck:   | 1,5 bar           |
| Betriebsdruck:       | 1,5 bis 5 bar     |
| Volumenstrom:        | 14 Liter / Minute |
| Wasseranschluss:     | 3/4-Zoll-AG       |
| Abmessungen (H x B): | 175 x 250 mm      |

#### Normenkonformität

- DIN EN 15154-2:2006  
- ANSI Z358.1-2014

#### Zulassungen

- DIN-DVGW, NW-0417CL0263  
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463

| Material-Übersicht             | Material             | Materialbezeichnung |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Hochleistungsbrauseköpfe:      | Kunststoff POM, EPDM | -                   |
| U-Verteiler:                   | Kunststoff POM       | -                   |
| Kugelhahn:                     | Edelstahl            | 1.4408              |
| Bedienplatte:                  | Stahl                | -                   |
| Mengenregulator:               | Kunststoff POM       | -                   |
| Verrohrung, Adapter:           | Edelstahl            | 1.4301              |
| Doppelnippel:                  | Edelstahl            | 1.4401              |
| Hinweisschild für Augendusche: | PVC-Folie            | -                   |

#### Produktübersicht

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BR 210 085</b> | ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|



## Zubehör für Sicherheits-Augenduschen

| Produktübersicht                                                                   | Ausführung                                                                                                                                                                             | Material  | Wasseranschluss                   | Wasserabgang                      | Artikel-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|    | Service-Absperrung für Sicherheits-Augenduschen mit demontierbarem Auslösehebel.                                                                                                       | Edelstahl | 3/4-Zoll-IG                       | 3/4-Zoll-IG                       | BR 830 955  |
|    | Thermostatschmischventil für Augenduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom max. 20 l/min.                                                              | Messing   | 1/2-Zoll-AG<br>und<br>3/4-Zoll-AG | 1/2-Zoll-AG<br>und<br>3/4-Zoll-AG | BR 710 940  |
|   | Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.                                                                            | Messing   | 3/4-Zoll-IG                       | 3/4-Zoll-IG                       | BR 710 800  |
|  | Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung.<br><br>Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz | -         | -                                 | -                                 | BR 015 800  |