

WT-5811 - Pictogramme mit Rutschhemmung R11

Zur Kennzeichnung von Gehwegen, Arbeitsbereichen und Sicherheitsbereichen. Schnell aufzukleben und extrem verschleißfest.

Einsatzmöglichkeiten: Innen- und Außenbereiche

Technische Daten

Trägermaterial:	Polyurethan	
Trägerstärke:		
Gesamtdicke:	1,6 mm	DIN EN 1942*
Abdeckmaterial:		
Klebstoff:	Synthesekautschuk	
Klebkraft:	40N/25mm	DIN EN 1939 *
Reißkraft:		DIN EN 14410 *
Scherkraft:		*
Reißdehnung:		DIN EN 14410 *
Temperaturbereich:	-20°C bis +55°C	
Verarbeitungstemperatur:	+15°C bis +25°C	
Lagerung:		

* angelehnt an die entsprechende DIN

Anwendungsbereiche


- Betonstrich glatt
- EP-/ Pu / MMA Beschichtungen
- EP-/ Pu / MMA Beschichtungen antirutsch
- Fliesen
- Betonpflaster
- Asphalt

Verarbeitungshinweis

Der Untergrund muss sauber, fettfrei, staubfrei und trocken sein. Bei Einsätzen im Außenbereich unbedingt Primer Nr. 5 als Grundierung aufbringen! Verlegeanleitung strikt einhalten!

Hinweis

Rutschklasse R11 nach DIN 51130. Im Außenbereich ist Primer Nr. 5 notwendig. Dieser erhöht wesentlich die Klebkraft eines Klebebandes auf kritischen Oberflächen.

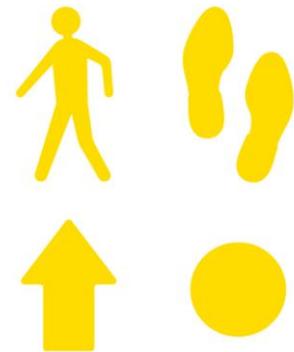

Verfügbare Farben

- Transparent
- Gelb
- Rot
- Hellblau
- Blau
- Hellgrün
- Grün
- Lila
- Orange
- Braun
- Pink
- Weiß
- Hellgrau
- Grau
- Dunkelgrau
- Schwarz
- Schwarz/Weiß
- Gelb/Schwarz
- Rot/Weiß
- Blau/Weiß
- Grün/Weiß
- Nachleuchtend
- Nachleuchtend/Schwarz

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit.