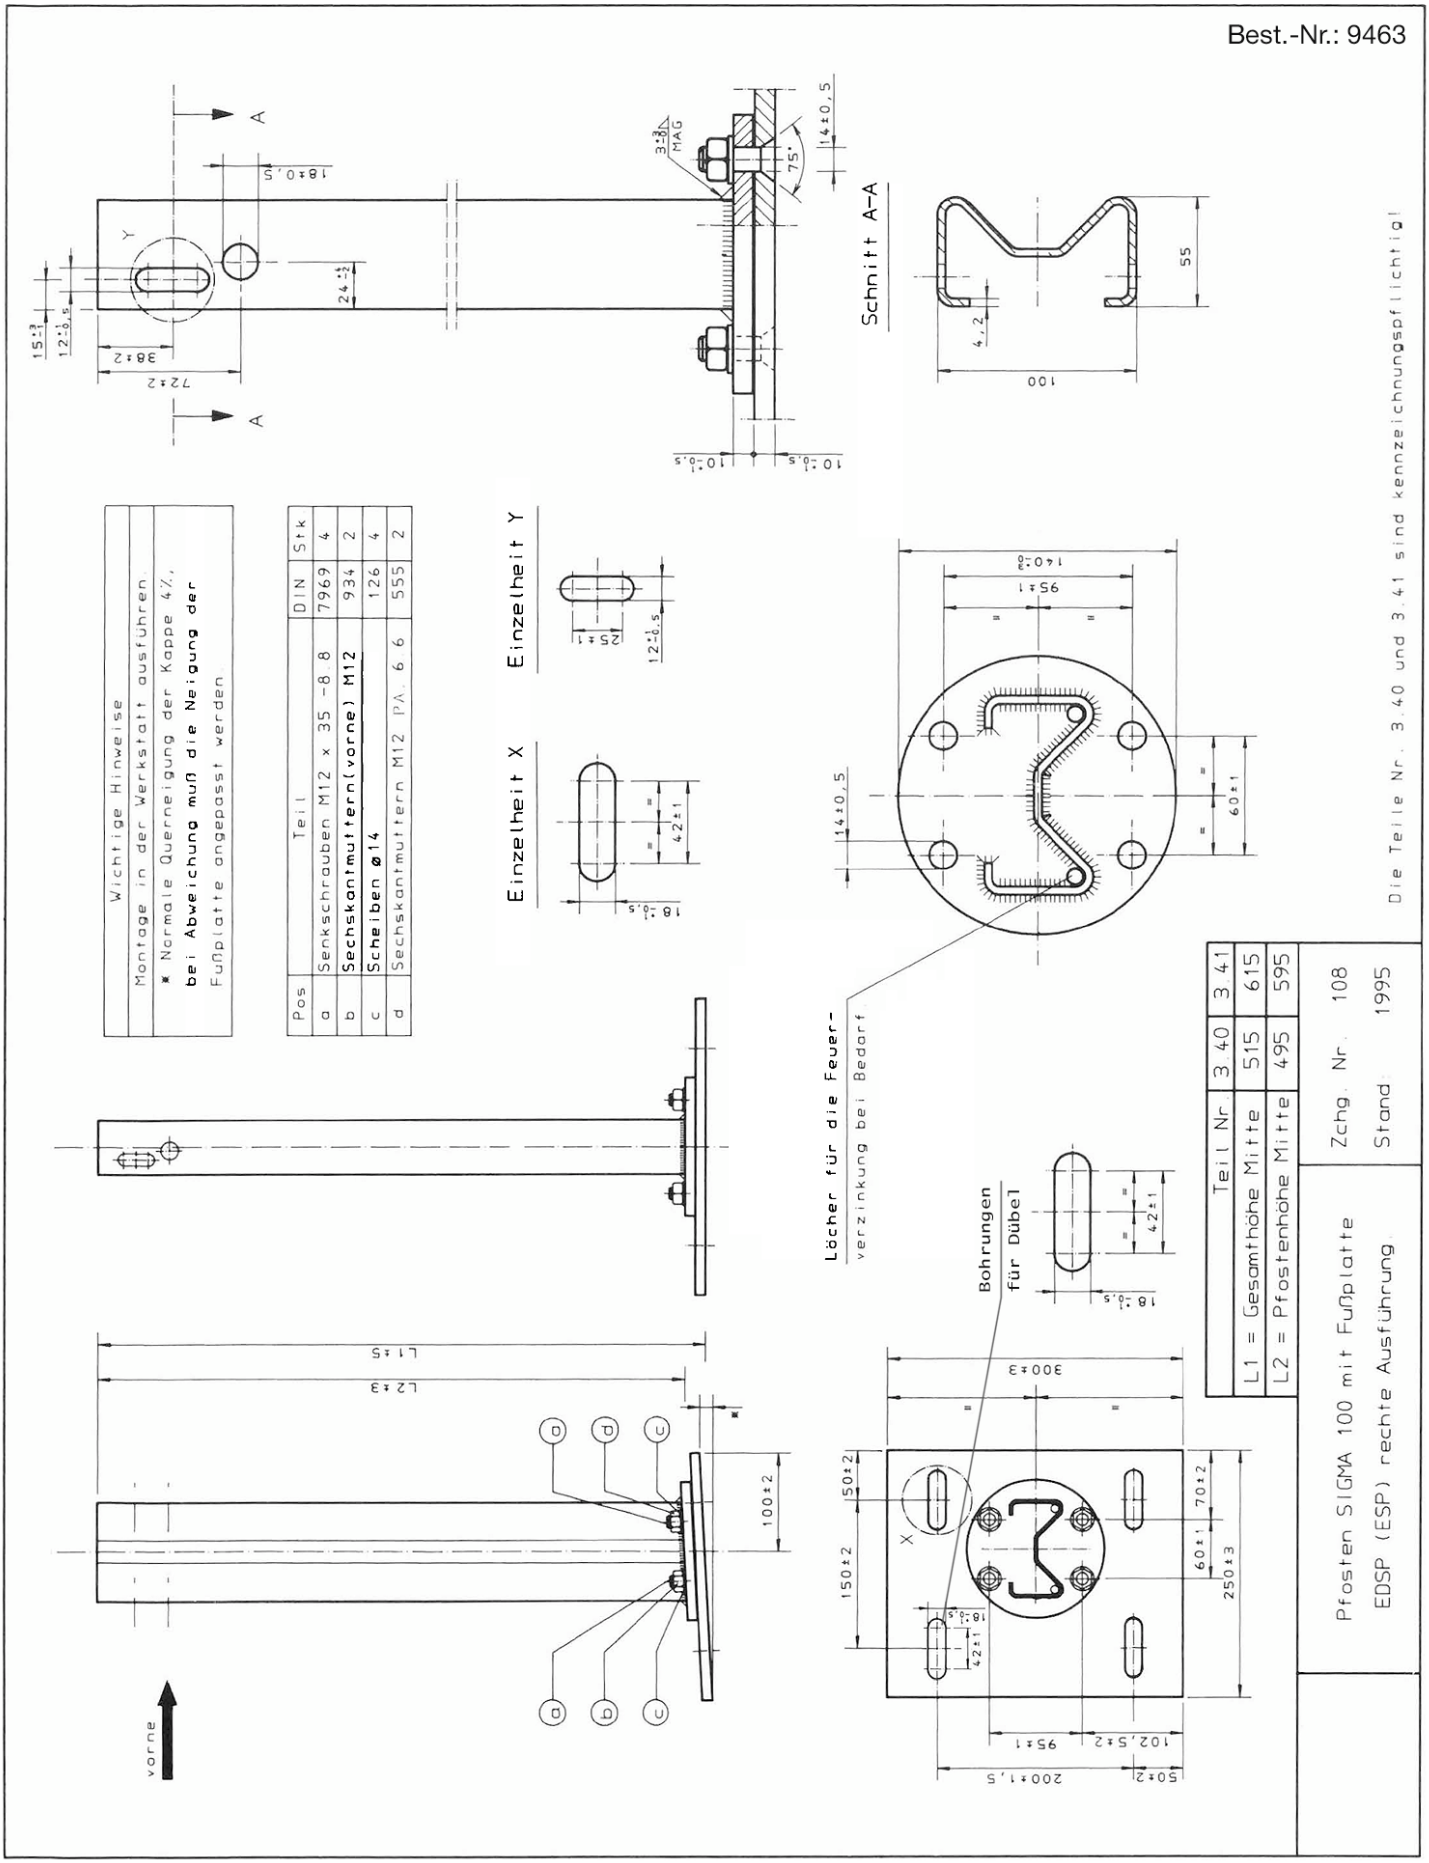
Best.-Nr.: 9463
Schnitt A-A
Einzelheit X
Einzelheit Y
Wichtige Hinweise
Montage in der Werkstatt ausführen
* Normale Querneigung der Kappe 4%, bei Abweichung muß die Neigung der Fußplatte angepasst werden
Pos | Teil | DIN | Stk
a | Senkschrauben M12 x 35 -8.8 | 7969 | 4
b | Sechskantmuttern (vorne) M12 | 934 | 2
c | Scheiben ø14 | 126 | 4
d | Sechskantmuttern M12 PA. 6 6 | 555 | 2
Löcher für die Feuer-
verzinkung bei Bedarf
Bohrungen
für Dübel
Die Teile Nr. 3.40 und 3.41 sind kennzeichnungspflichtig!
Teil Nr | 3.40 | 3.41
L1 = Gesamthöhe Mitte | 515 | 615
L2 = Pfostenhöhe Mitte | 495 | 595
Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte
EDSP (ESP) rechte Ausführung
Zchg. Nr. 108
Stand 1995
vorne